


27形金属軸ボリューム (ミニデテント)

27mm Size Metal Shaft Potentiometers (Mini-detent)

優れた操作フィーリングと高特性を誇る高級ボリューム。

High-grade potentiometer featuring good control feeling and better characteristics.

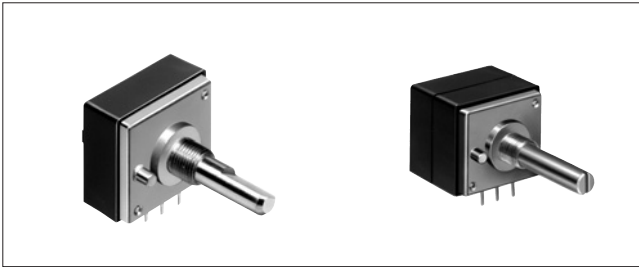

■ 特長

- オーディオの高級ボリュームとして、優れた操作フィーリング、高精度の特性(相互偏差特性、抵抗変化特性など)を有する。

■ 用途

- 高級オーディオ機器の音量およびレベルコントロールボリューム

■ Features

- These high-grade potentiometer offers comfortable operation and possesses high precision characteristics (gang error, resistance taper, etc.) ideal for audio applications.

■ Applications

- Volume and level controls in high-grade audio sets.

■ 主な仕様 Typical Specifications

項目 Item	仕様 Specification
全抵抗値許容差 Total resistance tolerance	±20%
最高使用電圧 Maximum operating voltage	30V AC
全回転角度 Total rotational angle	300±3°
回転トルク Rotational torque	5 to 35 mN·m
動作寿命 Operating life	15,000cycles
使用温度範囲 Operating temperature angle	-10 to +70°C

■ 標準製品一覧 (ご推奨製品) Standard Products List (Recommended Products)

抵抗素子数 Number of resistor elements	取付方向 Mounting direction	操作部形状 Shaft types	操作部長さ Length of the shaft (mm)	クリック Detent	全抵抗値 Total resistance (Ω)	抵抗変化特性 Resistance taper	電即納対応製品 Products for Densokunou	製品番号 Products No.	最小梱包単位(個) Minimum packing unit (pcs.)	図番 Drawing No.
Single-unit	Horizontal type	Slotted	25	Without	100k	15A	—	RK271111001T	100	1
				31points			—	RK2711120026		
Dual-unit				Without	50k		—	RK27112A00CH		2
				Without	100k		—	RK27112A00CC		

注記 Notes

1. 上記の標準製品以外にも、対応できる製品を取りそろえております。P.45の「製品バラエティ」をご参照ください。詳しくは、当社営業へお問合わせ願います。
 2. その他、詳細仕様についてはP.56をご参照ください。
1. More conforming products are available other than the above standard products. See “Products Varieties” on Page 45. For inquiries, contact our Sales Department.
 2. For other detailed specification, Please see P.56.

27mm Size Metal Shaft Potentiometers (Mini-detent)

■ 操作部寸法 Dimensions of Shaft

1. 1軸タイプ Single-shaft Type

1) セレーション Knurled Type

Unit : mm

L ₁	l ₁	d ₁	S ₁
15	5	1	6
20	10	1	11
25	12	4	14
30	12	4	14

Shaft shown in full CCW position

- セレーションの山角度
セレーション山角度は上図によります。
- Angle of serration.
The angle of serration shall be as shown.

2) 平形 Flat Type

Unit : mm

L ₁	l ₁
15	7
20	12
25	12
30	12

Shaft shown in full CCW position

3) 溝軸 Slotted Type

Unit : mm

L ₁
10
15
20
25
30